

Общие указания

Применение:

Фасадные панели vinyPlus покрыты специальной плёнкой для наружного применения методом прикатывания под давлением и соответствуют европейскому классу пожарной опасности E согласно ДИН EN 13501-1 (соответствует классу строительных материалов B2 согласно ДИН 4102-1, нормально воспламеняемые)

Складирование:

Фасадные панели хранятся лёжа в упакованном состоянии.

Во время хранения следует избегать воздействия солнца и дождя

(во время длительного воздействия солнца защитная плёнка может приклеиться к панели).

Работа с панелями:

Не следует тереть панели и доборные профили друг о друга стороной, покрытой плёнкой. Не следует ставить на сторону, покрытую плёнкой, твёрдые или острые предметы. Не прислонять к панелям и доборным профилям лестницы или строительные леса.

Обработка и резка:

Для работы с панелями подойдут обычные инструменты для работы по дереву.

Вентиляция:

При монтаже особенно важно соблюдать режим вентилируемого фасада.

Важно! При изменении температуры на 10 °С в несмонтированном состоянии панели vinyPlus изменяют свою длину на 0,6 мм на 1метр. При длине панели в 6 метров это соответствует удлинению или укорочению на 3,6мм.

При температуре меньше 0 °С монтаж панелей следует останавливать.

Данная инструкция по монтажу содержит рекомендации производителя и не освобождает монтажную организацию от необходимости обновления сведений по монтажу, соблюдения правил проведения монтажных работ и техники безопасности.



Vinylit Fassaden GmbH

Vinylit Fassaden GmbH
Gobietstraße 10
34123 Kassel
Германия


Телефон +49(0)561 9591-333
Факс +49(0)561 9591-302
e-mail info@vinylit.de
www.vinylit.ru

vinyPlus®

Руководство по монтажу


vinyPlus

Профиль со скосом

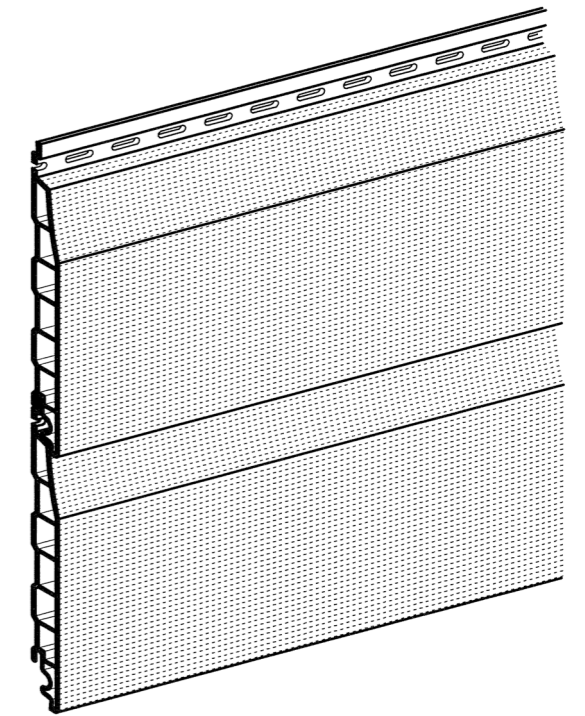

vinyPlus

Скруглённый профиль

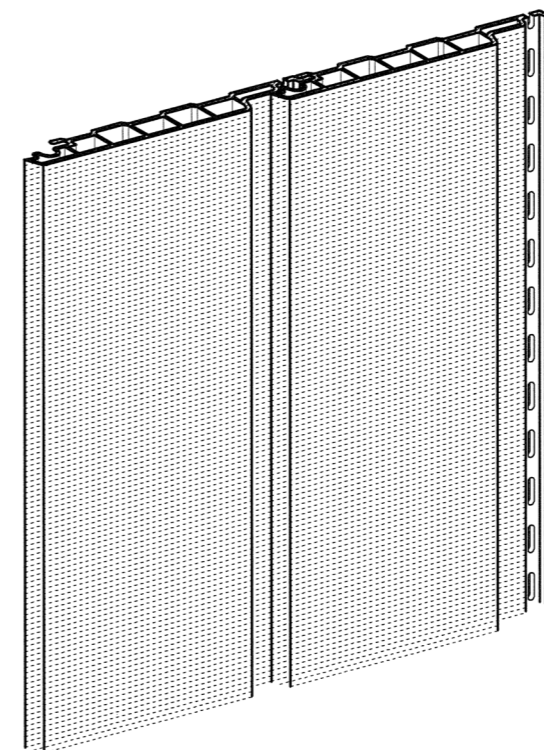

Состояние на 11/2012
Неточности и изменения допустимы



Vinylit Fassaden GmbH

vinyPlus®

